

3. ПРАВИЛА ЭКСПЛУАТАЦИИ СТЯЖНЫХ КРЕПЕЖНЫХ РЕМНЕЙ

3.1 При использовании крепежных ремней берутся в расчет вес, коэффициент трения и скольжение, а также форма транспортируемого груза.

3.2 При креплении прижимом используется минимум два ремня. При прямом креплении учитываются рабочая нагрузка (LC).

4. ТРЕБОВАНИЯ К ЭКСПЛУАТАЦИИ КРЕПЕЖНЫХ РЕМНЕЙ

4.1 Используются только неповрежденные ремни.

4.2 Ремни располагаются равномерно на поверхности фиксируемого груза.

4.3 Нагрузка на ремни не превышает максимально допустимую рабочую нагрузку (LC).

4.4 Ремни не завязываются в узел.

4.5 Ремни не натягиваются поверх острых кромок или острой поверхности. При соответствующем состоянии поверхности груза ременная лента предохраняется от механических повреждений за счет защитного шланга (гибкая трубка) или защитных уголков. Благодаря последним происходит равномерное распределение сил в ременной ленте, что позволяет увеличить силу предварительного натяжения.

4.6 Ремни надо устанавливать так, чтобы они не перекручивались и обхватывали груз на полную ширину.

4.7 Ремни используются только как средство крепления, но не для подъема груза!!!

4.8 Должна присутствовать четкая маркировка.

4.9 Перед эксплуатацией ремни проверяются на повреждение.



Общество с ограниченной ответственностью
«СмартПак» г. Н.Новгород ул. Кузбасская д.15а
www.faton-shop.ru | www.faton52.ru

FATON

ПАСПОРТ

На стяжной ремень для крепления груза

Стяжные ремни изготовлены в соответствии
с EN 12195-2



Декларация о соответствии требованиям Технического регламента Таможенного союза ТР ТС 010/2011 «О безопасности машин и оборудования» на выпуск и применение(изготовление) съемных грузозахватных приспособлений

2019 г.

ПАСПОРТ

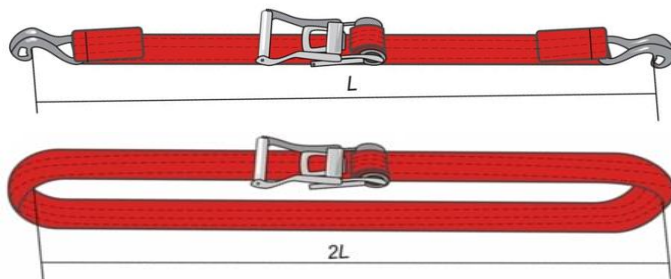
Стяжной ремень для крепления груза.

1. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ.

С крюками

☐

Кольцевой

☐

1.1 Ширина ленты, мм _____

1.2 Длина ремня, м _____

1.3 Материал ленты - полиэстер

1.4 Количество в партии, шт. _____

1.5 Порядковый номер ремня _____

1.6 Год и месяц выпуска ремня _____ 2019г

1.7 Товарный знак предприятия - изготовителя

FATON

1.8 Наименование фирмы продавца/производителя, его адрес:

ООО «СмартПак», тел. +7 (831) 2-666-066, г. Н. Новгород ул. Кузбасская, д. 15 А, этаж 2, офис 2

1.9 Гарантийный срок для стяжного ремня при односменной составляет 3 месяца со дня ввода в эксплуатацию, но не более 6 месяцев со дня отгрузки.

1.10 Коэффициент запаса прочности: 2:1

1.11 Условия при эксплуатации от -40С до +100С

2. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕМНЕЙ ДЛЯ КРЕПЛЕНИЯ

Ширина ленты, мм	Вариант крепления	Рабочая нагрузка dN (запас прочности 1:2)	Миним. разрушающая нагрузка dN	Сила предварительного натяжения dN	Стандартная ручная сила, dN
25	Прямая растяжка	400	800	135	50
	Обхват груза	800	1600	135	50
35	Прямая растяжка	1000	2000	180	50
	Обхват груза	2000	4000	180	50
35	Прямая растяжка	1500	3000	180	50
	Обхват груза	3000	6000	180	50
50	Прямая растяжка	1500	3000	350	50
	Обхват груза	3000	6000	350	50
50	Прямая растяжка	2000	4000	350	50
	Обхват груза	4000	8000	350	50
50	Прямая растяжка	2500	5000	350	50
	Обхват груза	5000	10000	350	50
75	Прямая растяжка	3500	7000	500	50
	Обхват груза	7000	14000	500	50
75	Прямая растяжка	5000	10000	500	50
	Обхват груза	10000	20000	500	50
100	Прямая растяжка	5000	10000	500	50
	Обхват груза	10000	20000	500	50

2.1 Использовать ремни для подъема и страховки людей ЗАПРЕЩАЕТСЯ

_____ 2017г. Начальник производства

Штамп ОТК

Начальник ОТК

Дата ввода в эксплуатацию _____

Штамп предприятия-потребителя